


DETALLE ARRANQUE

SISTEMA CON DOBLE AISLAMIENTO TERMICO RELLENO DE HORMIGON ARMADO (SISMO)



MURO S25_4Np_4Np: U (Transmitancia térmica): 0,32 W/(m² k)
Ra (Aislamiento Acústico al ruido aéreo): 56 dBA
Resistencia al Fuego 140 minutos

SECCIÓN VERTICAL 1/10

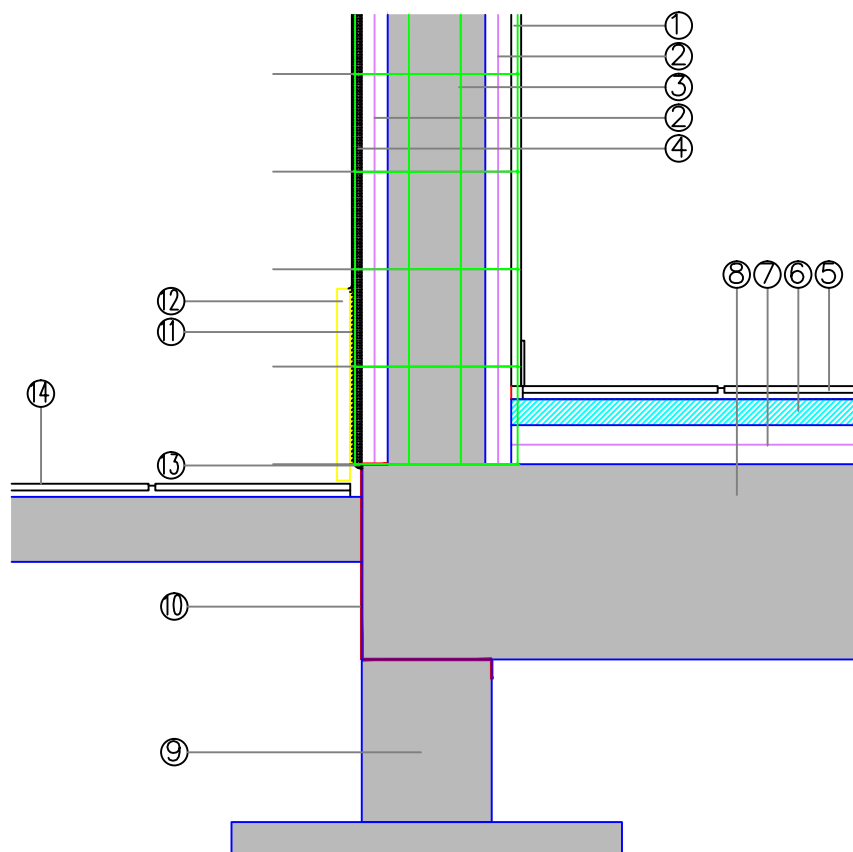

LEYENDA

- ① Enyesado. ③ Hormigón Armado in situ . Espesor 15 cm.
② NEOPOR® λ : 0,030W/mK ρ : 18Kg/m³ ④ Revestimiento continuo exterior.
⑤ Pavimento de gres o similar, para interiores. ⑥ Recrecido de
mortero de cemento. ⑦ Aislamiento térmico EPS λ : 0,033W/mK
 ρ : 35Kg/m³. ⑧ Forjado Sanitario ⑨ Banqueta de hormigón armado
⑩ Lámina impermeable. ⑪ Lámina impermeable de base cementosa.
⑫ Zócalo fino ⑬ Selladot. ⑭ Pavimento Exterior

Sismo Building Technology Spain S.L.
Plgno. Nueva Campana, Nave 38,
Marbella, Malaga, Spain 29660 +34951319680