




ACABADOS SOBRE MURO SISMO

Guía comercial de soluciones de acabado para su proyecto

Más de 14 años de experiencia en acabados sobre el sistema constructivo Sismo
en viviendas en toda España

EL SISTEMA SISMO

Una base sólida para cualquier acabado

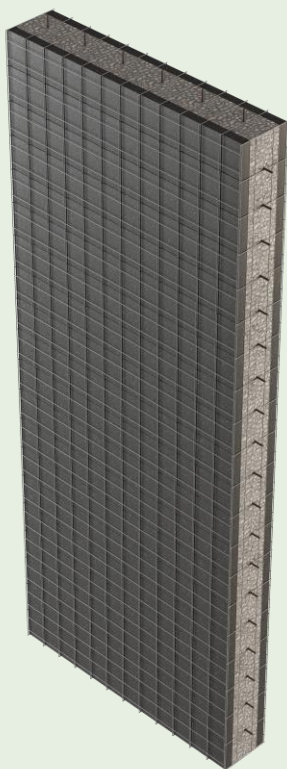

Muros de cerramiento Sismo, listos para recibir cualquier sistema de revestimiento.

Versatilidad total

El panel Sismo admite todo tipo de morteros: tradicionales, acrílico, monocapa, etc., aplicados de forma manual o proyectados, y se adapta a cualquier estilo arquitectónico.

Acabados contrastados

Desde 2012 se ha aplicado con éxito en villas unifamiliares, promociones de apartamentos y adosadas de toda España.

Espesores generales

Oscilan entre 1,5 y 2,5 cm de espesor total, optimizando peso y tiempos de ejecución.



Esta presentación resume, a partir de ejemplos concretos de obras ejecutadas, los distintos sistemas de acabados que podemos aplicar sobre el muro Sismo, sus espesores y materiales.

Tres fases, un resultado impecable

Independientemente de los materiales elegidos, todos nuestros acabados sobre muro Sismo siguen el mismo proceso constructivo en tres etapas.



01

Regularización

Embarrado de mortero sobre la malla de 1 cm de Sismo, cubriéndola por completo y maestreando la superficie. Se ejecuta a los pocos días de finalizar la estructura.



02

Refuerzo

Colocación de malla mallatex (independiente de la malla Sismo).



03

Acabado

Aplicación de un velo de mortero fino, monocapa o capa fina (0,4–0,5 cm), en el color elegido, con pintura de exterior según especificación.



LAS CHAPAS (MARBELLA) - Octubre 2013

UNIFAMILIAR DIETMAR

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Embarrado de mortero basto de arena blanca sobre la malla Sismo (1,3 cm).
- 2 Colocación de malla de mallatex (no pegada a la malla Sismo).
- 3 Aplicación de un velo de fino mortero monocapa blanco marca Puma o Weber de 0,5 cm.


ESPESOR TOTAL

≈ 1,8 cm

PINTURA

Blanca

PROYECTO DE REFERENCIA

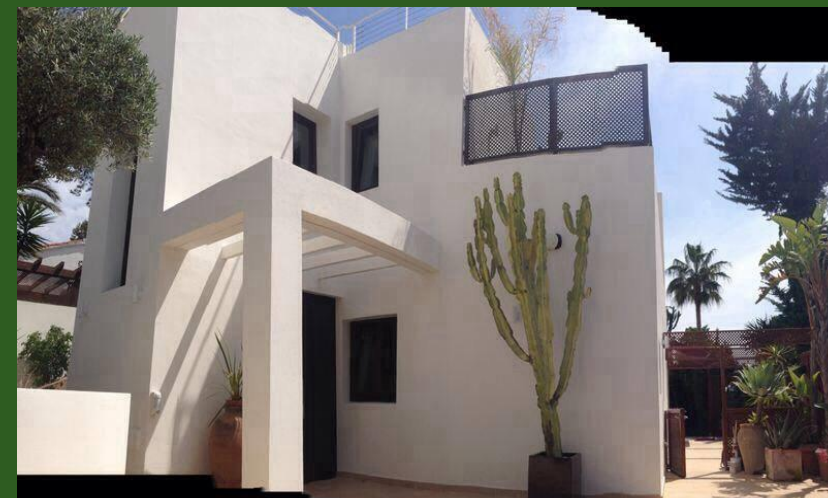



NUEVA ANDALUCÍA (MARBELLA) - Septiembre 2013

UNIFAMILIAR AVDA. MANOLETE

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Embarrado de mortero sobre la malla Sismo.
- 2 Colocación de malla de mallatex (no pegada a la malla Sismo), que finalizaba en maestreado con un espesor total de 1,5 cm aproximadamente.
- 3 Tras realizar las rozas e instalaciones, se aplicó un velo de fino mortero monocapa gris marca Puma o Weber de 0,5 cm.

ESPESOR TOTAL

≈ 2 cm

PINTURA

Gris

PROYECTO DE REFERENCIA





APARTAMENTOS EN MARBELLA - Abril 2013

RESERVA SIERRA BLANCA - FASE 1

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Embarrado proyectado de mortero sobre la malla Sismo.
- 2 Colocación de malla de mallatex (no pegada a la malla Sismo), con una capa de mortero proyectado con un espesor total de 1,6 cm aproximadamente.
- 3 Capa de mortero fino gris como acabado, que a posteriori, se pintó con pintura blanca.

ESPESOR TOTAL

≈ 2,3 cm

PINTURA

Blanca

PROYECTO DE REFERENCIA





APARTAMENTOS EN MARBELLA - Septiembre 2014 - Junio 2015

RESERVA SIERRA BLANCA - FASE 2

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Embarrado de mortero para tapar la malla Sismo.
- 2 Colocación de malla de mallatex (no pegada a la malla Sismo), que finalizaba en maestreado con un espesor total de 1,5 cm.
- 3 Velo de fino con mortero de capafina Predurex color blanca de 0,5 cm y a posteriori, pintura blanca.

ESPESOR TOTAL

≈ 2 cm

PINTURA

Blanca

PROYECTO DE REFERENCIA





ELVIRIA (MARBELLA) - Mayo 2015

RESERVA SIERRA BLANCA – FASE 2

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 La malla exterior de 1 cm de Sismo se ha anulado en la fabricación. .
- 2 Acabado con mortero StoTherm Classic mediante rasteles sobre el panel Sismo con un espesor de 0,5
- 3 Pintura blanca??

ESPESOR TOTAL

≈ x cm????

PINTURA

Blanca



PROYECTO DE REFERENCIA





RÍO VERDE (MARBELLA) – Septiembre 2015

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Embarrado de mortero sobre la malla Sismo.
- 2 Colocación de malla de mallatex (no pegada a la malla Sismo), que finalizaba en maestreado con un espesor total de 1,3 cm.
- 3 Mortero capa fina de marca Puma 997 con unos 0,5 cm de grosor.

ESPESOR TOTAL

≈ **1,8 cm**

PINTURA

Blanca

PROYECTO DE REFERENCIA





BENALMÁDENA (MÁLAGA) - Junio 2014 - Diciembre 2015

70 APARTAMENTOS SOUTH BEACH

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Mortero de preparación Predur para tapar la malla de Sismo.
- 2 Colocación de malla de mallatex, que finalizaba en maestreado con un espesor total de 1,2 cm.
- 3 Mortero Cotegran de color celeste de 0,5 cm de espesor.

ESPESOR TOTAL

≈ 1,7 cm

PINTURA

Celeste

PROYECTO DE REFERENCIA





PUERTO BANÚS (MARBELLA) – Julio 2018

3 VILLAS DE LUJO

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Mortero de silo M7,5 hasta cubrir malla en bruto.
- 2 Colocación de malla de mallatex para exteriores mediante llana con cemento cola en el 100% de la superficie.
- 3 Enfoscado Predurex blanco.

ESPESOR TOTAL


≈ 2,3 cm

PINTURA

**Blanca, imperfachada
Pibema Elastomera**



PROYECTO DE REFERENCIA

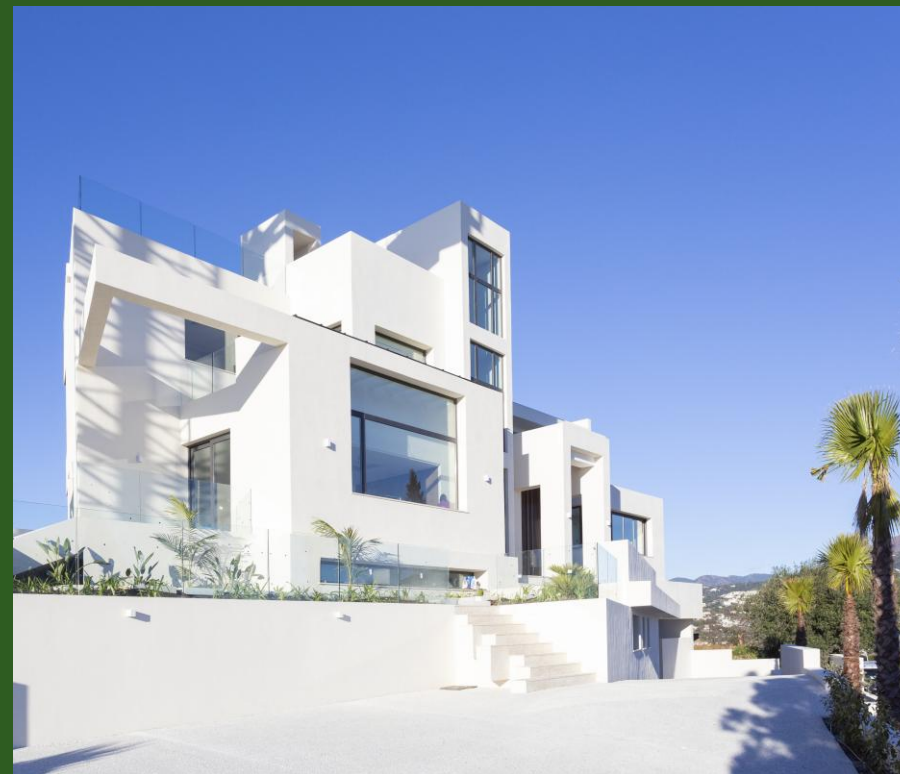



56 APARTAMENTOS (MARBELLA) – Junio 2021

PROMOCIÓN EPIC

Días después de finalizar la estructura Sismo, se comienza directamente con los acabados, de la siguiente manera:

- 1 Capa de mortero de resistencia media hasta cubrir malla en bruto.
- 2 Colocación de malla de mallatex para exteriores mediante llana con cemento cola en el 100% de la superficie.
- 3 Enfoscado Predurex blanco.

ESPESOR TOTAL

≈ 2,5 cm

PINTURA

Blanca



PROYECTO DE REFERENCIA



Acabados terminados en nuestros proyectos



Unifamiliar Dietmar

Las Chapas • 2013



Av. Manolete

Nueva Andalucía • 2013



Sierra Blanca I

Nagüeles • 2013



Sierra Blanca II

Nagüeles • 2014-15



Unifamiliar Río Verde

Río Verde • 2015



South Beach

Benalmádena • 2014-15



3 Villas Puerto Banús

Puerto Banús • 2018



Epic Marbella

Marbella • 2021

Por qué elegir Sismo para su proyecto



Espesores reducidos

Entre 0,5 y 2,5 cm de acabado total según el sistema elegido, optimizando peso y tiempos de obra.



Cualquier estilo

Compatible con los mismos sistemas de acabados que la construcción tradicional.



Trayectoria probada

Más de 14 años de experiencia, 1.800 viviendas realizadas con nuestro sistema.



Flexibilidad de marcas

Weber, Puma, Predurex, Ximor, Gecol, Cotegran, Kerakoll y otras marcas de referencia.



Hablemos de su proyecto

Nuestro equipo técnico le ayudará a elegir el acabado más adecuado para las necesidades y el presupuesto de su proyecto.

SISMO BUILDING TECHNOLOGY SPAIN

info@sismospain.com | +34 951 319 680 | sismospain.com